


光學式紅外線觸控解決方案

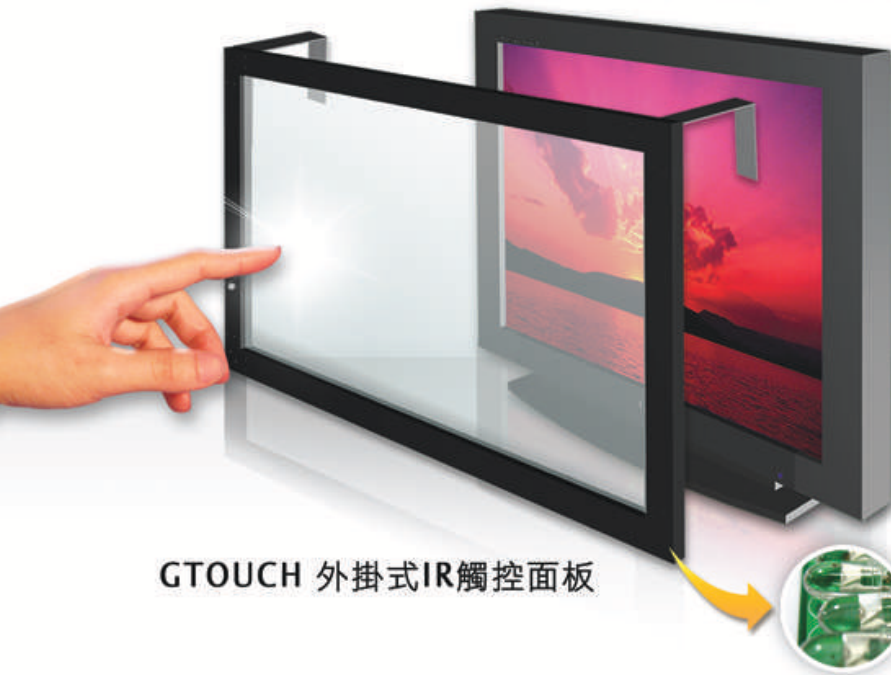

GTOUCH 外掛式IR觸控面板

PCB Assembly
IR Add-on Touch Screen
IR Touch Inside LCD Display

👉 技術特點

- 紅外線阻斷式技術，適用於手指與其他介質操作使用。
- 獨特的LED高密度排列設計，反應速度精準、靈敏，誤差值2mm以下。
- PCB Assembly (IR模組組裝)，依客戶需求提供15吋~150吋的解決方案，可搭配液晶顯示或(背)投影技術使用。
- IR Add-on Touch Screen (外掛式IR觸控面板) 方便安裝，可輕易加裝在固有的顯示器上，與顯示器緊密結合。
- USB 2.0介面，支援Windows 2000/XP/Vista, Linux作業系統。
- 提供OEM/ODM紅外線觸控技術支援。

Size		Outside size	Viewable Area	Active Area	Report rate	Interface	Power
37"	H-quantity	895.6	821.6	820.6	95 rps	USB	From USB
	V-quantity	536.8	462.8	461.8			
42"	H-quantity	1004.8	930.8	929.8			
	V-quantity	599.2	525.2	524.2			
46"	H-quantity	1098.4	1024.4	1023.4	85~80 rps	USB	6V adapter
	V-quantity	651.2	577.2	576.2			
47"	H-quantity	1114.0	1040.0	1039.0			
	V-quantity	661.6	587.6	586.6			
52"	H-quantity	1228.4	1154.4	1153.4			
	V-quantity	724.0	650.0	649.0			
57"	H-quantity	1327.2	1253.2	1252.2			
	V-quantity	781.2	707.2	706.2			
65"	H-quantity	1504.0	1430.0	1429.0			
	V-quantity	880.0	806.0	805.0			

UNIT=mm